

# **Handbuch Yealink T41P, T42G, T46G, T48G**



## Handbuch Yealink T41P, T42G, T46G, T48G



Yealink T41P



Yealink T42G



Yealink T46G



Yealink T48G



Yealink EXP40




Yealink EHS36

# 1. Grundfunktionen

## 1.1. Tasten im Überblick


Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht von allen Tasten der einzelnen Modelle.

### Yealink T41P, T42G

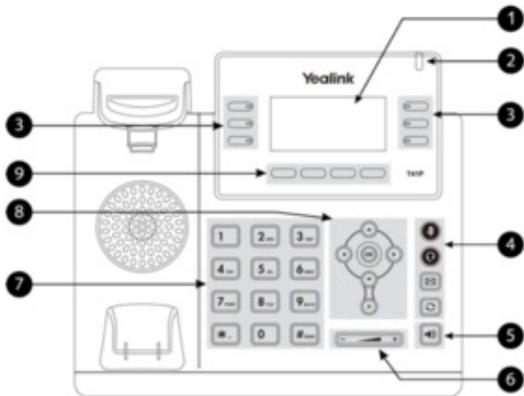


Pos.	Beschreibung
1	2,7" Display
2	LED-Leuchte
3	Frei belegbare Funktionstasten
4	Tasten für Headset, Stummschaltung, VoiceMail und Wahlwiederholung
5	Lautsprecher-Taste
6	Lautstärke-Taste
7	Alphanumerische Tastatur
8	Navigationstasten
9	Soft-Tasten

### Yealink T46G

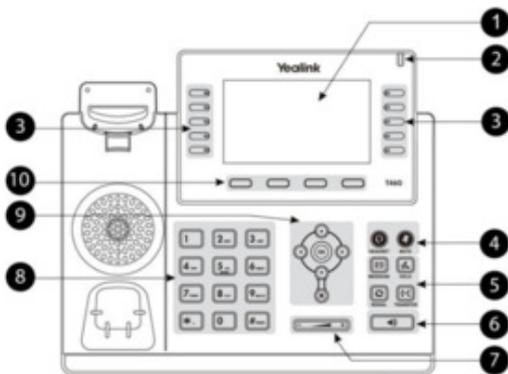


## Yealink T48G

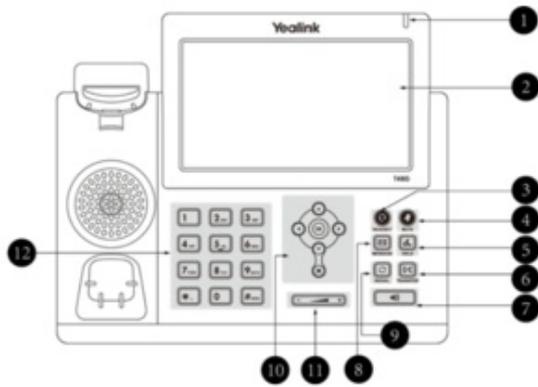

Pos.	Beschreibung
1	LED-Leuchte
2	7" Touchscreen
3	Headset-Taste
4	Stummschalten-Taste
5	Halte-Taste
6	Transfer-Taste
7	Lautsprecher-Taste
8	VoiceMail-Taste
9	Wahlwiederholungs-Taste
10	Navigationstasten
11	Lautstärketasten
12	Alphanumerische Tastatur

### 1.2. Tasten im Detail

Taste	Beschreibung
	Mit der „Wippe“ können Sie im Display blättern. Im Startbildschirm:  <b>Nach unten:</b> Menü <b>Nach oben:</b> Anruflisten <b>Nach links:</b> Telefoneinstellungen <b>Nach rechts:</b> Suche im zentralen Telefonbuch
	Reguliert die Hörer-Lautstärke oder die Lautstärke des Klingeltons.
	Schaltet während eines Gesprächs das Mikrofon aus
	Headsetmodus (Annahme möglich)
	VoiceMail anrufen
	Wahlwiederholung
	Freisprechmodus
	Transfer / Anrufweiterleitung*
	Gespräch halten*

\* bei Yealink T41P und T42G nicht vorhanden

## Yealink T46G, T48G Bildschirm-Symbole

### Symbol Beschreibung



Kein Netzwerkzugriff



Erfolgreich angemeldet



Nicht angemeldet



Anmeldeprozess im Gang



Nachricht



Bitte nicht stören (DND)

### Symbol Beschreibung



Anruf weiterleiten



Anruf halten



Stummschalten



Lautlos (Klingelton)



Tastenfeldsperre



Mailbox ist voll

### 1.3. Abgehender Anruf



Bei Wahl einer internen Rufnummer reicht die Eingabe der Nebenstelle. Bei Wahl einer externen Rufnummer muss zunächst die Amtskennziffer (z.B. "0" in Deutschland) vorangestellt werden, geben Sie anschließend die externe Nummer ein.

Um einen abgehenden Anruf zu tätigen, haben Sie folgende Optionen:

#### • mit dem Hörer

- Heben Sie den Hörer ab.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit  ,  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder .

Alternativ:

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Heben Sie den Hörer ab.
- Zum Beenden des Gesprächs legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder .

#### • im Freisprechmodus

- Drücken Sie die Lautsprechertaste.

- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit ,  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die **Beenden**-Soft-Taste oder  .

- **mit dem Headset**

- Aktivieren Sie das Headset durch Drücken der Headset-Taste .
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
- Bestätigen Sie den Wahlvorgang mit ,  oder der Soft-Taste **Anrufen**.
- Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Abbruch-Taste  oder die Soft-Taste **Beenden**.



Im zentralen Telefonbuch ist für die Suche zurzeit standardmäßig eine alphanumerische Suche eingespeichert. Mit Drücken der **2aB**-Taste kann die numerische und alphabetische Suche ausgewählt werden.

#### 1.4. Ankommender Anruf

Um ein ankommendes Gespräch entgegen zu nehmen:

- Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste  für den Freisprechmodus. Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Headset-Taste .
- Je nach gewählter Annahme-Art, beenden Sie das Gespräch mit dem Auflegen des Hörers, das Drücken der **Beenden**-Soft-Taste oder drücken Sie die Abbruch-Taste  beziehungsweise die Headset-Taste .

#### 1.5. Anklopfen, Halten & Makeln

- **Anklopfen**

Geht während eines aktiven Gesprächs ein weiterer Anruf ein, wird dies durch das Symbol eines läutenden Hörers auf dem Display und durch einen doppelten Anklopftön gemeldet.

Sie haben folgende Optionen:

- Nehmen Sie den eingehenden Anruf mit der Soft-Taste **Anehmen** entgegen und setzen Sie das aktive Gespräch auf **Halten**.
- Sie können den eingehenden Anruf mit der Soft-Taste **Abweisen** ablehnen.
- Sie können den eingehenden Anruf ohne Ankündigung mit der Transfer-Taste \* oder die **Weiterleiten**-Soft-Taste weiterleiten.

Eingehende Anrufe können nur anklopfen, wenn die



Anklopf Funktion an Ihrer Nebenstelle ausgewählt wurde.  
Um die Anklopf Funktion einzuschalten, wählen Sie im Menü unter Anrufeinstellungen den Punkt „Anklopfen“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

#### • **Einen Anruf halten**

- Um einen aktiven Anruf zu halten, wählen Sie die Soft-Taste **Halten** oder die Hold-Taste \*.
- Um einen eingehenden Anruf während eines aktiven Gesprächs anzunehmen, wählen Sie die **Annehmen**-Soft-Taste. Zum Abweisen des Anrufes, drücken Sie die Soft-Taste **Abweisen**. Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** oder die Transfer Taste \*.

⇒ Das aktive Gespräch wird nun gehalten.



Wird ein Gespräch gehalten, kann aktuell nicht auf das zentrale Telefonbuch zugegriffen werden.

#### • **Makeln**

- Um zwischen zwei Gesprächspartnern zu wählen, drücken Sie die Soft-Taste **Makeln** oder die Pfeiltasten  und , um das entsprechende Gespräch auszuwählen und dann die Soft-Taste **Makeln** bzw. **Weiter**.

⇒ Das inaktive Gespräch wird auf **Halten** gesetzt und der Anrufer hört eine Wartemusik.

\* nur bei T46G und T48G

### 1.6. Anrufweiterleitung

Um einen eingehenden Anruf weiter zu leiten, haben Sie folgende Optionen:

#### • **Anrufweiterleitung mit Rückfrage**

- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. \*.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein und drücken Sie .
- Kündigen Sie den durchzustellenden Anruf an.
- Drücken Sie zur Übergabe des Gespräches die Soft-Taste **Weiterleitung** bzw. \* oder legen Sie auf.

#### • **Anrufweiterleitung ohne Rückfrage**

- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. \*.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein.
- Drücken Sie .
- Drücken Sie zur Übergabe des Gesprächs die Taste **Weiterleiten** bzw. \*.
- Legen Sie nun auf.

Wenn Sie in einem Gespräch sind und neu eingehenden Anruf weiterleiten wollen, befolgen Sie folgende Schritte:



- Nehmen Sie den Anruf an.
- Drücken Sie die **Weiterleiten**-Soft-Taste bzw. die Transfer-Taste \*.
- Wählen Sie aus, zu welchem Anschluss sie weiterleiten möchten.
- Bestätigen Sie mit  für eine Anrufweiterleitung mit Rückfrage. Bestätigen Sie mit der Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. der Transfer Taste \* für eine Anrufweiterleitung ohne Rückfrage.

#### • **Blind Transfer**

- Nehmen Sie den ankommenden Anruf nicht entgegen.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Weiterleiten** bzw. \*.
- Geben Sie die Ziel-Rufnummer ein.
- Drücken Sie zur Übergabe des Gesprächs die Taste **Weiterleiten** bzw. \*.
- Legen Sie nun auf.



Wird für eine Weiterleitung ein aktives Gespräch gehalten, muss zunächst die Soft-Taste **Weiterleiten** ausgewählt werden und erst dann kann die Rufnummer gewählt werden. Die Anrufweiterleitung wird mit einem erneuten Drücken der Soft-Taste **Weiterleiten** gestartet.